


外置型高真空角阀

技术参数



产品介绍


- 外置电磁阀与磁性开关，客户可选配电磁阀与磁性开关。
- 超高寿命金属成型波纹管。
- 可选型号：常闭型，常开型，双作用。

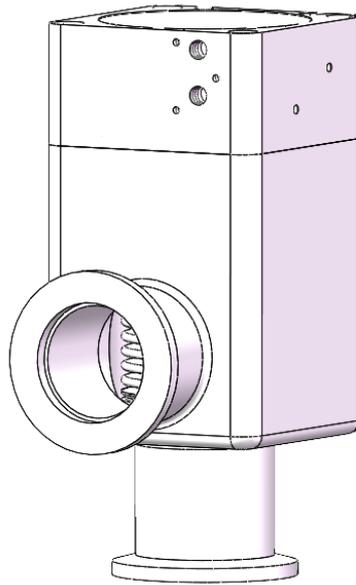

工作参数

- 寿命次数：KF40 约 1500 万次，KF25/KF16 约 1000 万次
- 驱动气源压力范围：3.5-7 bar
- 典型气源压力：6 bar
- 驱动气管管径：默认 6 mm（可选配 4mm）
- 气流方向：不需要区分气流方向，阀门在真空环境下可以正反安装
- 泄漏率： $<1 \times 10^{-9}$ mbar·L/sec (1×10^{-10} m³·Pa/sec)
- 最小使用压力： 1×10^{-8} mbar (1×10^{-6} Pa)
- 正向最大使用压力：2000mbar（超过会造成波纹管不稳定或破坏）
- 反向最大使用压力：1200mbar（超过会使弹簧失去预紧力）
- 动作频率(常闭型与常开型)：KF40<1.2Hz，KF25<2Hz，KF16<2.5Hz

注：KF16 位置开关只可选用霍尔型，KF25 与 KF40 可选用于簧管型或霍尔型，安装适合型号如亚德客 DMSH 型，SMC 的 D-M9 型等。

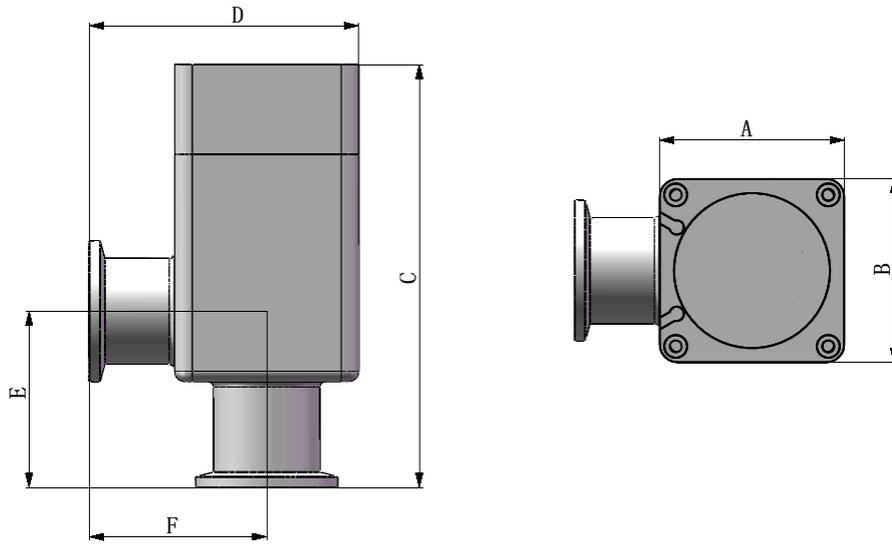

尺寸表 (mm)

型号	A	B	C	D	E	F
KF40	65	65	145	97.5	65	65
KF25	52	52	121	78	50	50
KF16	42	42	96	61	40	40



www.miroinno.com